

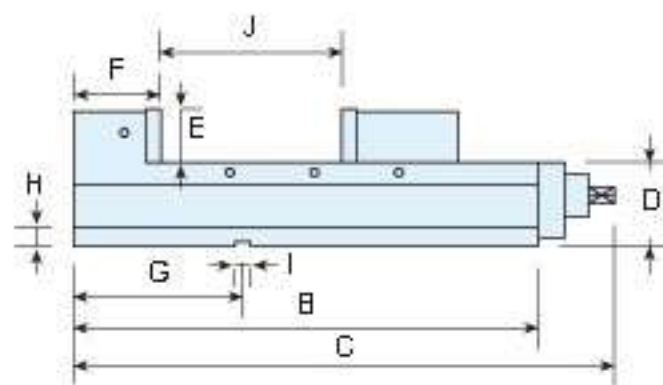
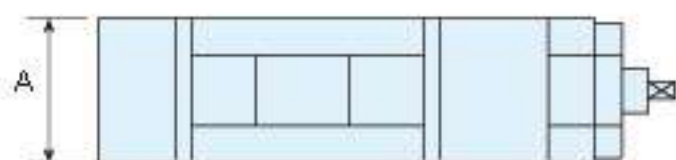
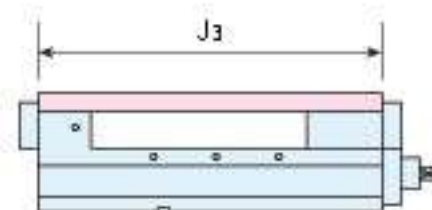
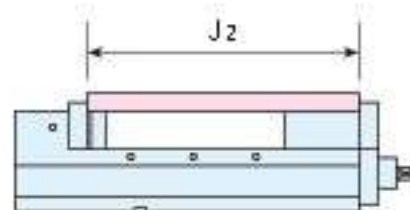


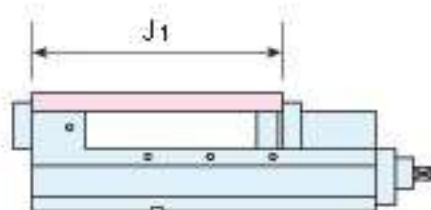

四種夾持方便供選用

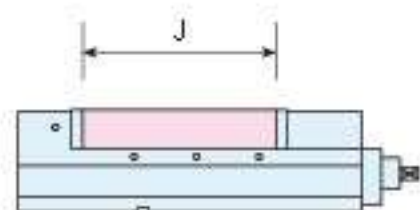

型號	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	J ₁	J ₂	J ₃	淨重	毛重	夾持力
MPV-100A	100	400	530	85	45	80	110	23	18	200	230	260	340	32kg	35kg	4000kgf
MPV-130A	130	450	580	95	50	85	135	23	18	240	285	320	405	45kg	48kg	4500kgf
MPV-160A	160	550	680	100	60	103	200	23	18	300	380	400	500	63kg	66kg	5000kgf
MPV-200A	200	600	730	110	60	108	220	23	18	340	438	470	578	92kg	104kg	5500kgf

專利號碼
184869
201150
249761
256258


德國 201125447
大陸 ZI01231630X



●內藏防止上浮機構
夾持時往下方的力亦作動，因此工件及可動體的上浮極小。又本體及固定頭為一體構造，因此可防止鉗體的傾倒。



- 標準附件:
1. 把手壹組
 2. 導正鍵2個, M6x 10L 螺絲2支
 3. 虎鉗防屑裝置
 4. 虎鉗固定塊(4只)
- 特別附件:
1. 特別虎口
 2. 虎鉗定位器
 3. 迴轉盤
 4. 大開口鉗口壹組(L)

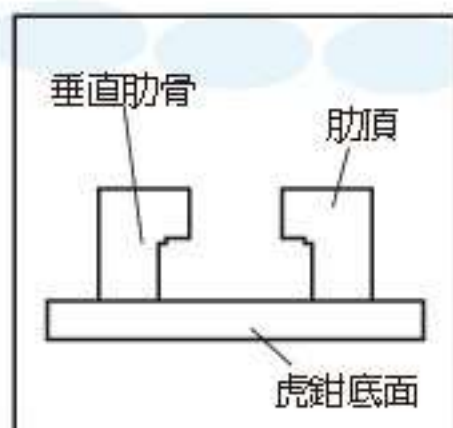

自身的彎曲抗
曲幾乎沒有。



延性鑄鐵的彈簧(FCD-60)



延性鑄鐵的
顯微鏡照片

●延性鑄鐵適合製造堅韌的精密品。由於採用延性鑄鐵，因此強度較同等級虎鉗強三倍。



●與工作的常接面及可動體的滑動面，皆有作耐磨耗性優良的熱處理，硬度HRC45度以上。